

DINUY

DM TEC 004 / DM TEC P04 / DM SEN T03




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	230VCA ±10% ~50 Hz
Consumo	< 1W
Carga	16A/250V cosφ=1
Lámparas LED	400W
Incandescencia	3000W
Halógenas 230V	3000W
Halógenas con transfo Electrónico	3000W
Halógenas con Transfo Ferromagnético	2400W
Fluorescencia	1300W (130µF)
Fluo-compactas	18x7W 12x11W 10x15W 10x20W 10x23W
Campo de cobertura	360° en un máximo de Ø7m a 2,5m de altura y 18°C
Ajustes	Por Potenciómetro o Mando a distancia (EM MAN DM0)
Nivel Luminosidad	3 - 100Lux
Temporización	6seg - 12min
Nº Máx. de Sensores	15 unidades (14 x DM SEN T03)
Dimensiones (montado)	Ø80mm x 18,5mm
Protección ambiental	IP40, Clase II
Tª funcionamiento	-10°C / +45°C

CARACTERÍSTICAS

- Detector de movimiento, de interior, para montaje empotrado en falso techo.
- Consta de 2 elementos: el sensor y el control.
- Construcción tipo foco, de fácil instalación en techos con diferente espesor.
- Campo de detección circular, 360°.
- Un canal de conmutación, no libre de potencial.
- Relé de gran potencia, que permite controlar, prácticamente, cualquier tipo de carga.
- Medición constante de la luz, lo que permite limitar su funcionamiento a la luz natural existente en cada momento.
- Sensor PIR de gran sensibilidad, el cual detecta pequeños movimientos.
- Posibilidad de conectar sensores adicionales DM SEN T03 para ampliar la zona a cubrir en una sola línea de iluminación.
- Incorpora LED indicador para una correcta instalación.
- Conectores RJ12, que permite una instalación rápida y sencilla.
- Posibilidad de ser ajustado mediante mando a distancia opcional (EM MAN DM0).
- Seguridad positiva (sólo para el DM TEC P04): En caso de producirse una avería en el detector, las lámparas se mantendrán constantemente encendidas al máximo hasta que éste sea reemplazado.

DIMENSIONES

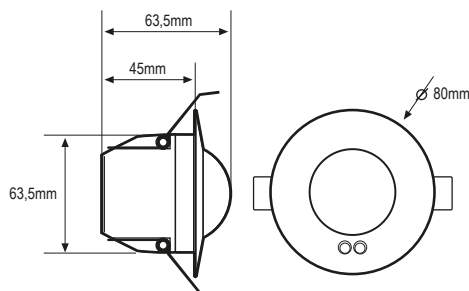

MONTAJE


A. Elección del lugar:

Dado que el detector responde a cambios de temperatura, por favor, evite las siguientes condiciones:

- Evite dirigir el detector hacia áreas u objetos cuyas superficies son altamente reflectantes o están sujetas a cambios rápidos de temperaturas.
- Evite montar el detector cerca de fuentes de calor, como convectores, acondicionadores, secadores o luces.
- No dirigir el detector hacia luces.
- Evitar dirigir el detector hacia objetos que se muevan con el viento, como cortinas o pequeños árboles o arbustos.

Tenga en cuenta la dirección del movimiento a la hora de instalar el detector. Una vez dentro del área de cobertura el aparato es menos sensible al movimiento que cruza los haces que al movimiento directo hacia el mismo.

En el caso de que el movimiento sea directo hacia el detector, se ampliará el área de cobertura del aparato.




B. Montaje:

Para instalar el sensor, realice un orificio en el techo de 65mm de diámetro y mantenga el cable de alimentación en el interior.


Realice el cableado de acuerdo y coloque el sensor en el orificio.

A continuación, establezca los valores de Luminosidad y Tiempo deseados.




COBERTURA

Se recomienda el montaje del detector a una altura de 2.5m, consiguiendo, de esta forma, un área de detección de 7m de diámetro.

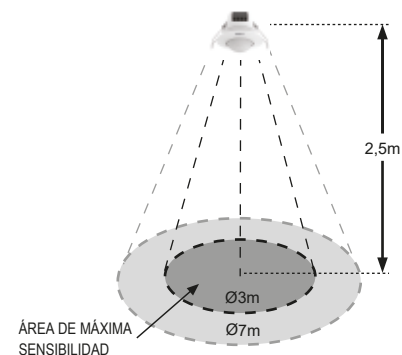

INSTALACIÓN Y CABLEADO


- Instalación sencilla de un solo detector de movimiento:



ATENCIÓN:

La instalación de equipos eléctricos debe ser realizada por profesionales cualificados. Antes de realizar conexión alguna, desconecte la corriente para realizar la instalación sin tensión. Cuando ciertas lámparas se funden, pueden provocar una corriente elevada que dañe el detector.

- Instalación con sensores de movimiento esclavos DM SEN T03:

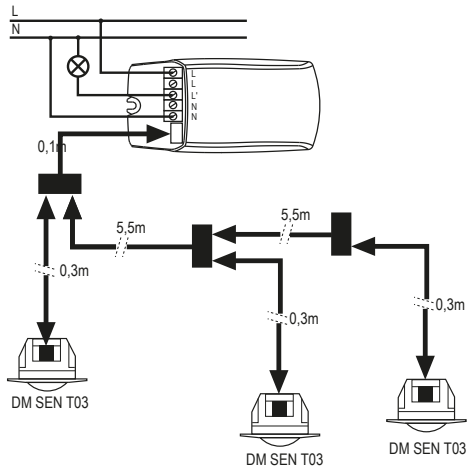

ATENCIÓN:

La instalación de equipos eléctricos debe ser realizada por profesionales cualificados. Antes de realizar conexión alguna, desconecte la corriente para realizar la instalación sin tensión. Cuando ciertas lámparas se funden, pueden provocar una corriente elevada que dañe el detector.

Ajuste mediante Mando a distancia (EM MAN DMO)

- Es posible ajustar la temporización y el nivel de lux a través de este mando, a distancia, sin necesidad de acceder a los potenciómetros del propio aparato.
- Comportamiento del LED del detector al usar el mando:
 - El LED parpadeará dos veces (f=3Hz) en el momento que reciba un comando desde el mando.
 - El LED estará 1s encendido y 5s apagado tras recibir la señal "ON u OFF permanente" desde el mando.

TEST DE FUNCIONAMIENTO:

El propósito de esta prueba es comprobar y ajustar el área de cobertura del detector cuando se conecta por primera vez.

Nota: Una vez conectado el detector a la corriente. Es necesario esperar 2 minutos para su estabilización. A partir de ese momento se puede proceder al test de funcionamiento.

El LED rojo, que está dentro de la lente, puede servir como indicador cuando se realiza la prueba de funcionamiento, sin tener ninguna carga conectada.

Este LED se encenderá cada vez que se detecte movimiento y permanecerá encendido hasta que transcurra la temporización.

Girar el mando "LUX" hacia "☀" y el mando "TIEMPO" al mínimo.

Caminar desde fuera del área de cobertura hacia adentro hasta que se enciendan las luces.

Una vez comprobado que el funcionamiento es correcto, ajustar el detector con los valores deseados.

TAPA LIMITADORA

Se dispone de una tapa limitadora la cual permite excluir zonas detectadas, así como reducir el área de cobertura según las necesidades.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando el detector deja de funcionar normalmente, revisar los posibles fallos y las soluciones sugeridas en la siguiente tabla que le ayudarán a resolver el problema:

Problema	Posible causa	Solución sugerida
Las lámparas no se encienden	<ol style="list-style-type: none"> 1. No le llega tensión al detector 2. Mal conexionado 3. Mal ajustado Lux 4. Carga defectuosa 5. OFF Permanente ajustado desde el mando (en caso de usarse) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alimente correctamente el detector 2. Revise las conexiones y siga el esquema de las instrucciones 3. Kijk deze instelling na 4. Revise este ajuste 5. Sáquelo de ese estado volviendo a pulsar OFF en el mando
Las lámparas no se apagan	<ol style="list-style-type: none"> 1. El tiempo de desconexión fijado es demasiado largo 2. El detector se dispara de forma indeseada 3. Mal conexionado 4. ON Permanente ajustado desde el mando (en caso de usarse) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduzca el tiempo de desconexión y compruebe que las lámparas se apagan transcurrido el tiempo 2. Manténgase fuera del área de cobertura para evitar falsas activaciones 3. Asegurese de que la carga y la alimentación están bien conectadas 4. Sáquelo de ese estado volviendo a pulsar ON en el mando
Las lámparas se encienden y apagan cíclicamente	<p>La carga (fluorescencia, contactor,...) está generando armónicos que disparan continuamente el detector en cada conmutación</p>	<p>Aleje el detector de la carga o coloque un filtro supresor de armónicos RC entre L y N</p>
Activaciones indeseadas	<p>Fuentes de calor, corrientes de aire, superficies muy reflectantes u objetos que se mueven debido al viento</p>	<p>Evite dirigir el detector hacia fuentes de calor, como aires acondicionados, ventiladores, radiadores. Asegurese que no hay objetos que se mueven con el viento</p>

AJUSTE Y TEST

AJUSTE:

Los valores de 'Lux' y 'Tiempo' pueden ser ajustados mediante los potenciómetros incorporados en el propio detector o a través del mando a distancia (EM MAN DMO).

Ajustar los mandos de control 'Lux' y 'Tiempo' de acuerdo a los valores deseados:

Ajuste del potenciómetro Luminosidad (LUX)

- Su función es fijar el valor de iluminación máximo, por debajo del cual el detector activará la carga al detectar movimiento.
- El usuario puede fijar este valor en función de sus requerimientos, entre 3 y 100 Lux. Los valores marcados en el potenciómetro solamente son de referencia.
- Si el mando se ajusta hacia "☀" el detector sólo funcionara en la oscuridad, de noche (en caso que no haya luz natural suficiente).
- Si giramos hacia el símbolo "☀" el detector funcionará con cualquier nivel de luz, tanto de día como de noche.



LUX

Ajuste del potenciómetro Temporización (TIEMPO)

- Fija el tiempo que la carga estará encendida tras detectar movimiento.
- El tiempo de encendido puede ajustarse entre 6seg. y 12min.
- Tras la primera detección, el tiempo se reseteará, y comenzará de nuevo la temporización, cada vez que se detecte un nuevo movimiento.



TIME