


# ACCESORIO AC DMS 001

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

1 Accesorio para instalar junto al RE DMS 002 o REDMS DA1.

2 Es posible apagar, encender y regular manualmente el sistema empleando el accesorio AC DMS 001 junto con interruptores y pulsadores.

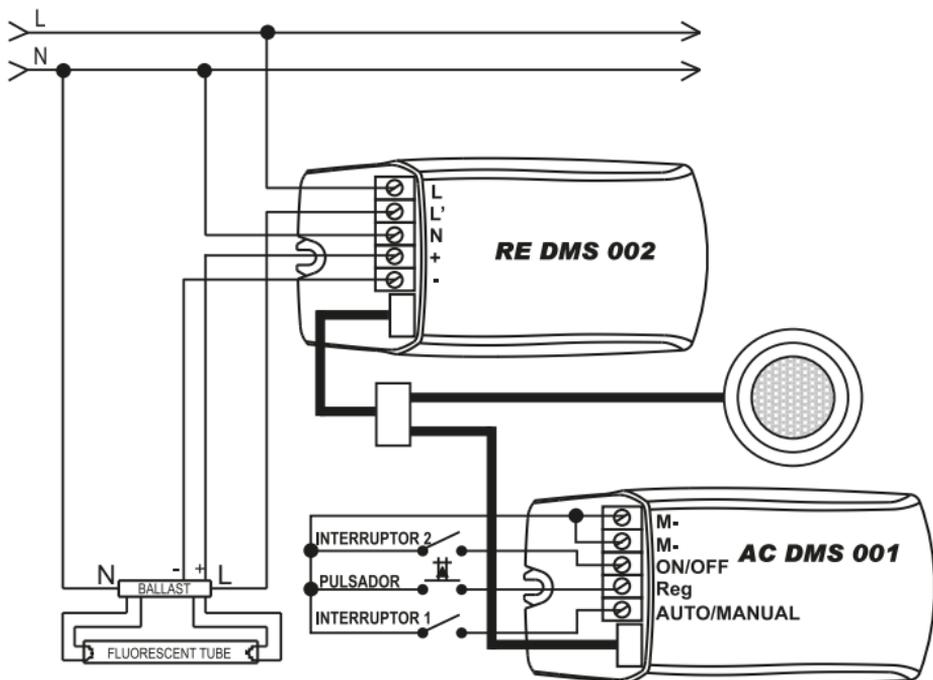

- Interruptor 1: Permite seleccionar entre control manual o automático.
- Control **Manual**: la regulación automática no será funcional.
  - Interruptor 2 (ON/OFF): no tiene asignada ninguna función.
  - Pulsador (Reg): una pulsación corta enciende o apaga la iluminación y una pulsación larga realiza la regulación. Cada vez que se suelta y se vuelve a mantener pulsado, el sentido de regulación se invierte.
- Control **Automático**: el nivel de iluminación a aplicar será el marcado por la regulación activa obtenida del sensor RE DMS 002 o RE DMS DA1.
  - Interruptor 2 (ON/OFF): tiene el mismo comportamiento que la detección de movimiento de los sensores conectados al RE DMS 002 o RE DMS DA1, encendiendo la luz al nivel de regulación activo mientras esté en la posición ON. Es decir, permite simular una situación de detección continua. En la posición OFF, la luz se volverá a encender en cuanto se detecte movimiento por parte de algún sensor. Es decir, permite simular una situación de detección continua.
  - Pulsador (Reg): no tiene asignada ninguna función.