


INSTALACIÓN RE PLA LEO


Instalación inicial

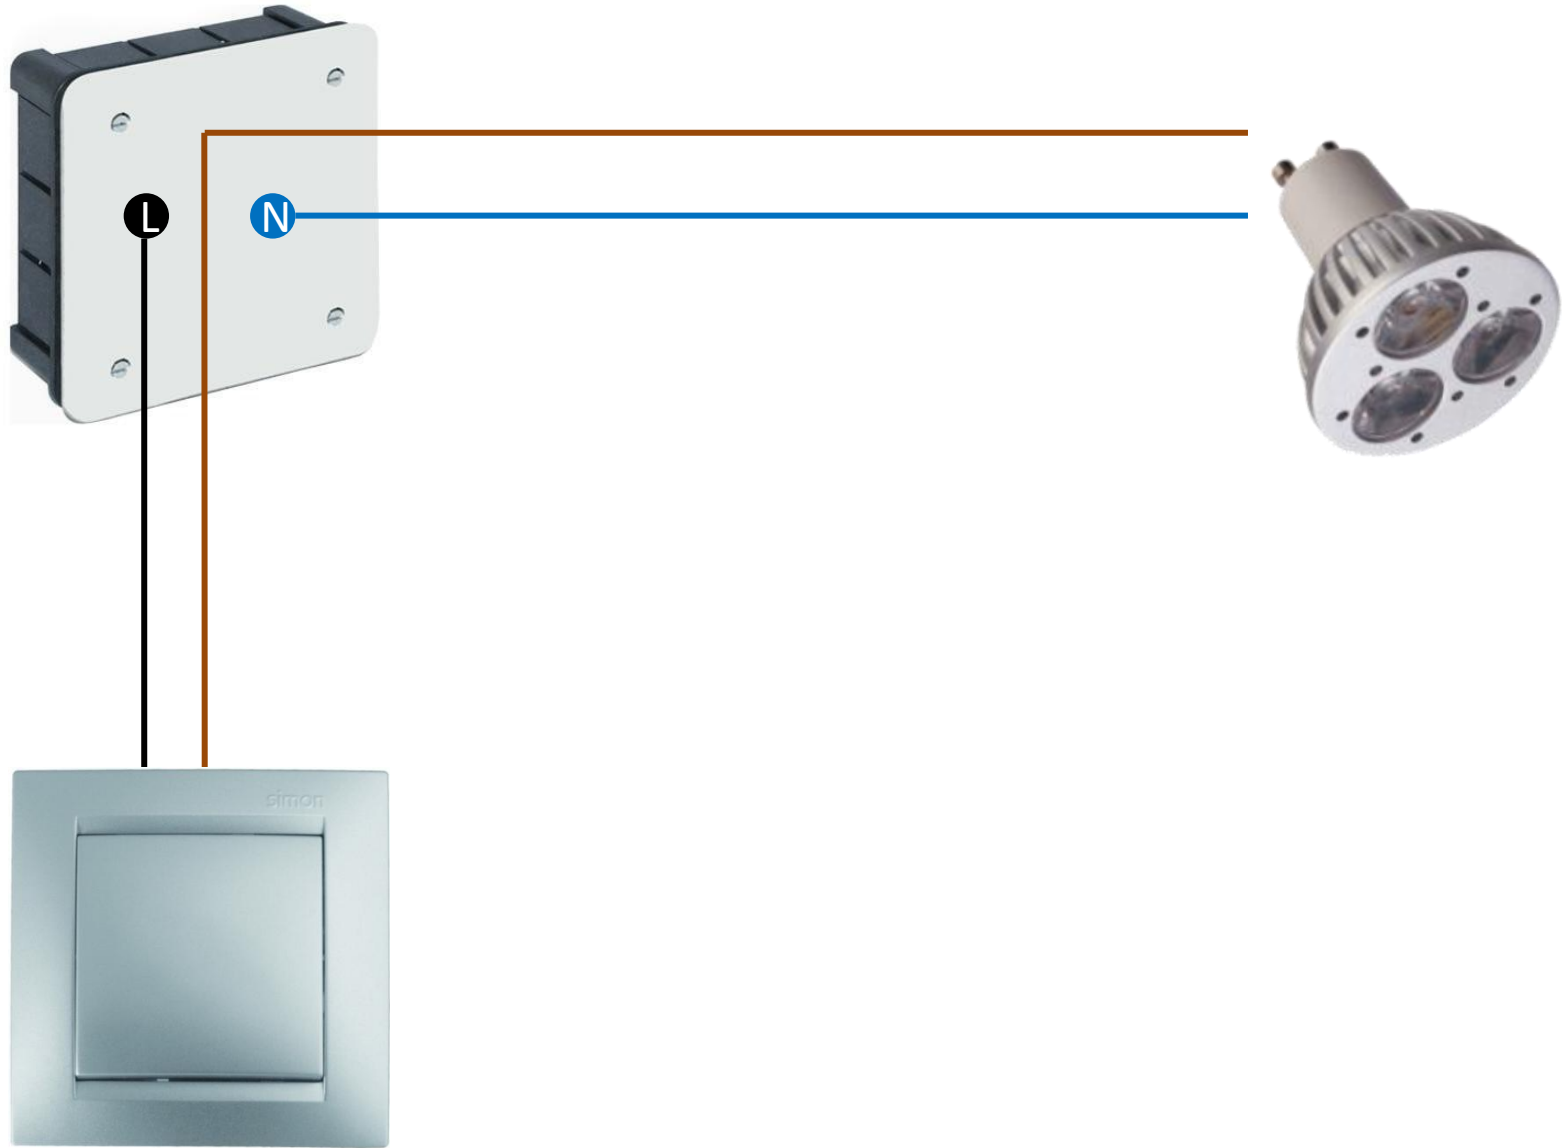

Interrupor

INSTALACIÓN RE PLA LEO

Instalación nueva

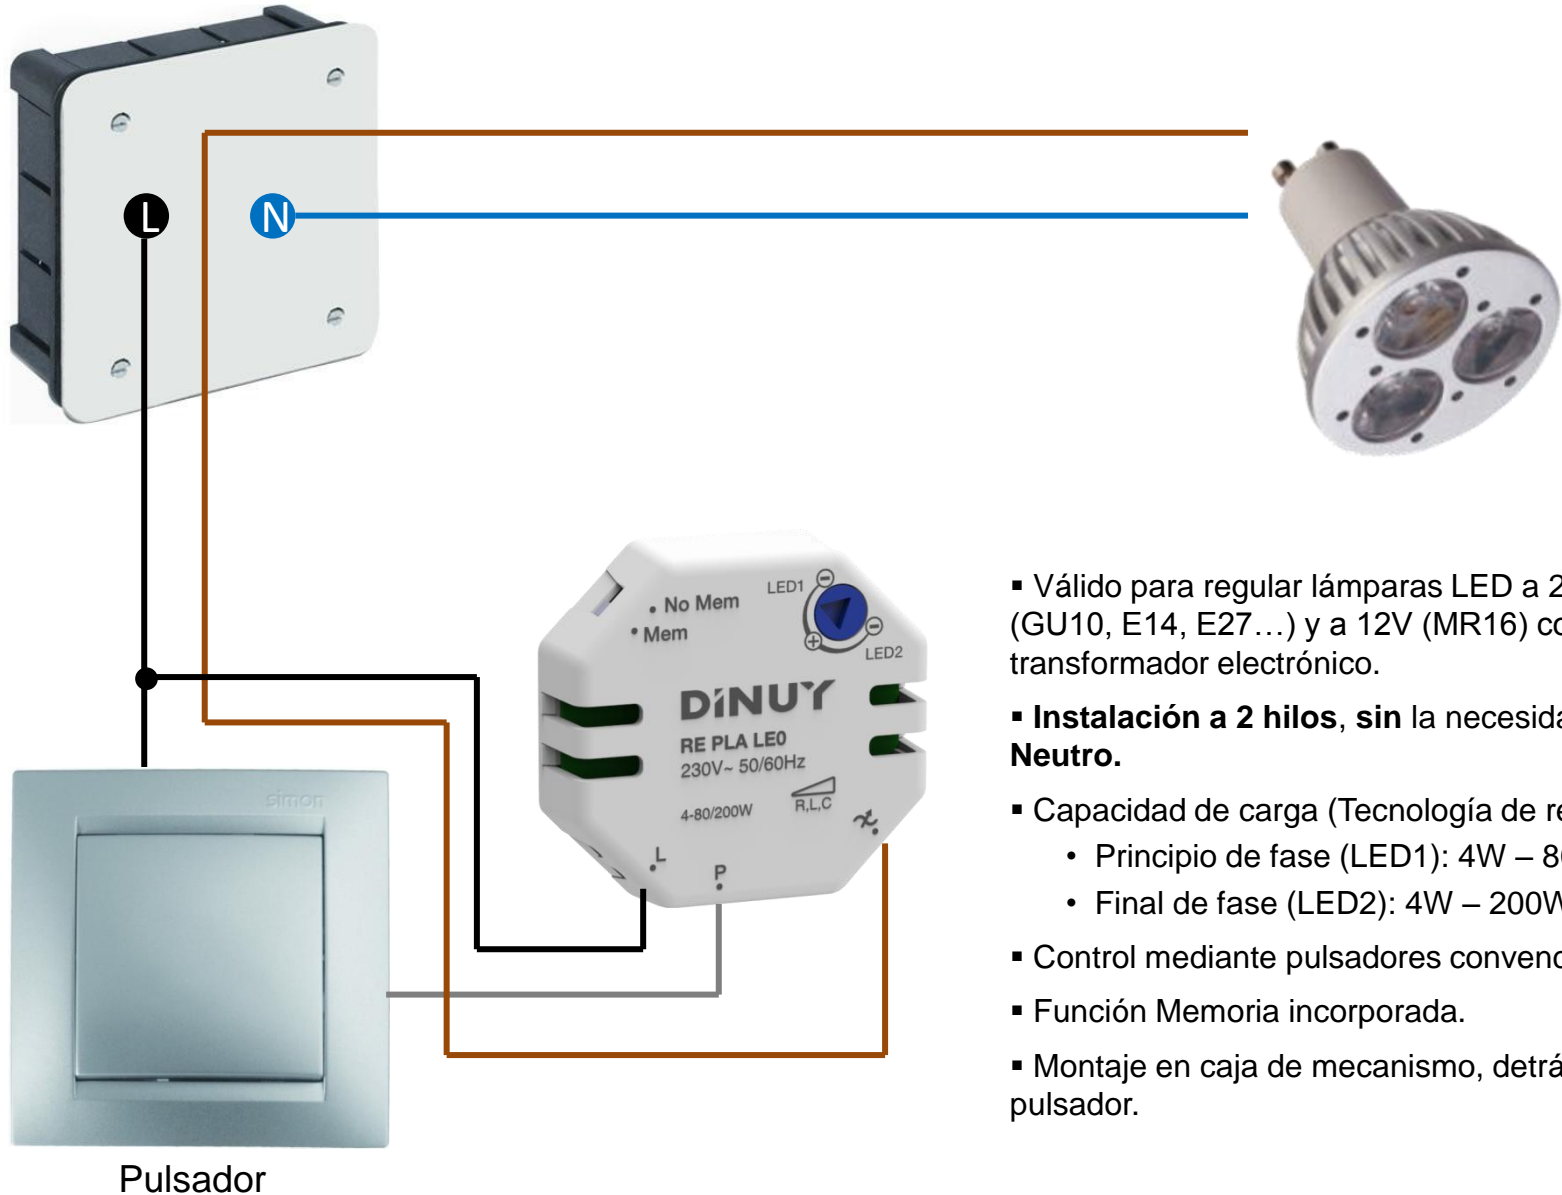

- Válido para regular lámparas LED a 230V (GU10, E14, E27...) y a 12V (MR16) con transformador electrónico.
- **Instalación a 2 hilos, sin** la necesidad del **Neutro**.
- Capacidad de carga (Tecnología de regulación):
 - Principio de fase (LED1): 4W – 80W
 - Final de fase (LED2): 4W – 200W
- Control mediante pulsadores convencionales.
- Función Memoria incorporada.
- Montaje en caja de mecanismo, detrás del pulsador.